





# PAPAGENO - XML-Schnittstelle

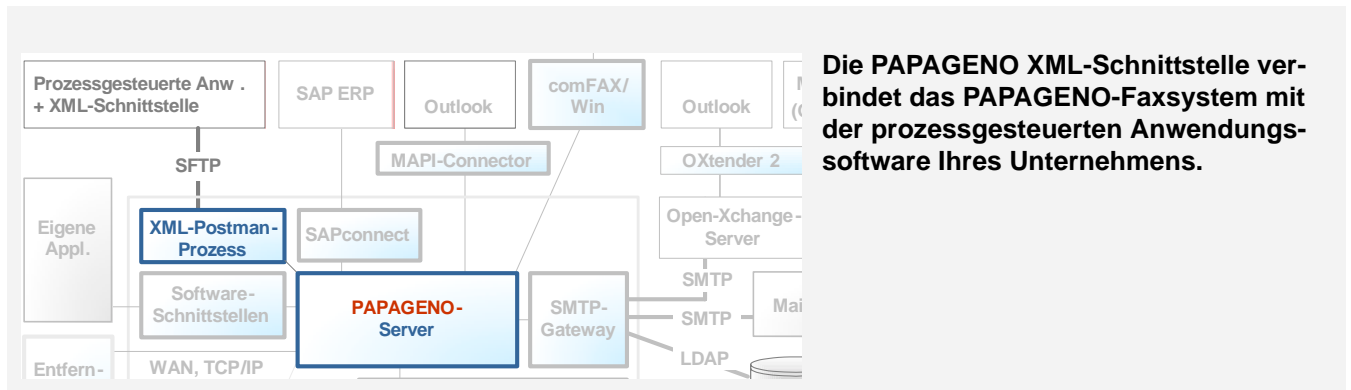

Der PAPAGENO XML-Postman erfasst alle Ausgangsfaxe und versendet sie über den Faxserver.

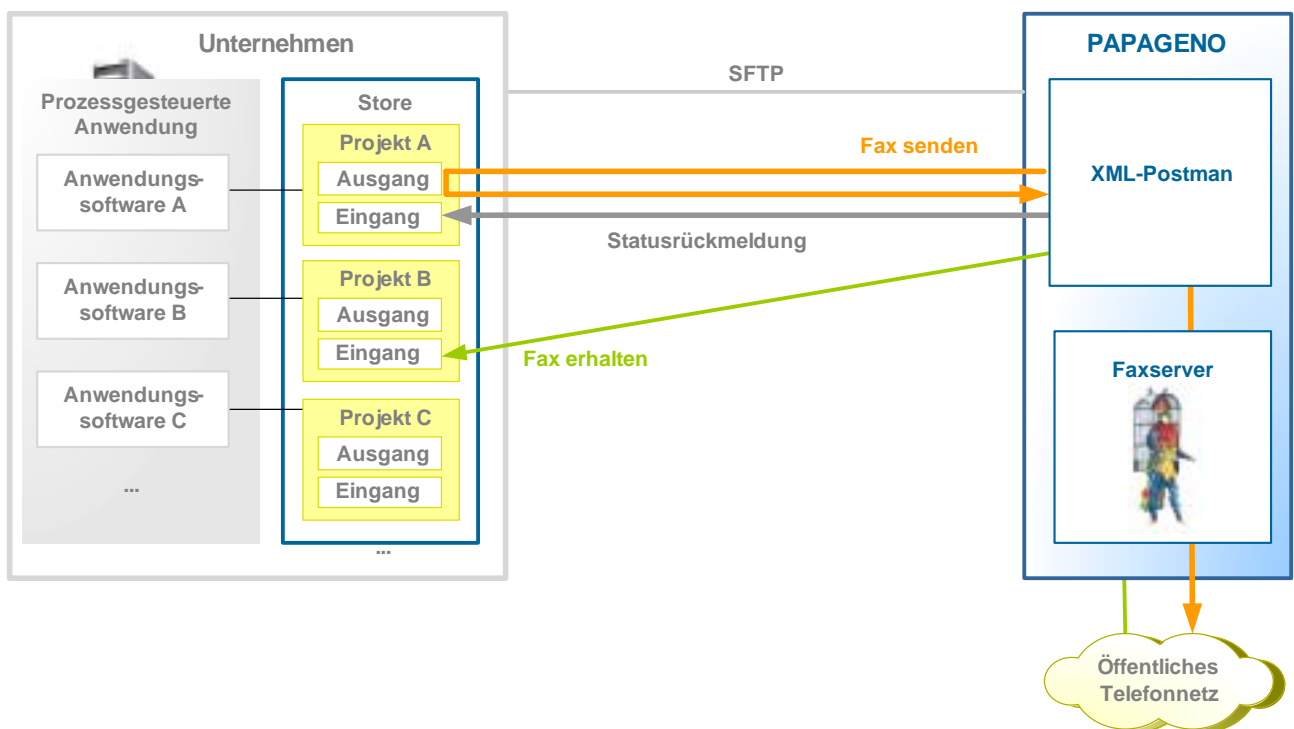

Statusrückmeldungen der gesendeten Faxe legt er in die Eingangsbox des jeweiligen Projekts.

Eingehende Faxe werden zusammen mit einer XML-Datei, die alle faxrelevanten Daten enthält, in die Eingangsbox des Projekts gelegt. Die prozessgesteuerte Anwendung kann so programmiert werden, dass sie Daten und Faxinhalte ausliest und auswertet.

## Es gibt zwei Möglichkeiten, die XML-Schnittstelle zu nutzen:

Entweder haben oder planen Sie eine **PAPAGENO-Installation im Haus**  
oder Sie nutzen unsere **PAPAGENO-Installation im Datencenter**.

# PAPAGENO - XML-Schnittstelle


## PAPAGENO-Installation im Haus

- Auf der PAPAGENO-Seite benötigen Sie einen LDAP Directory-Server und Sie richten den XML-Postman ein
- Auf der Anwenderseite richten Sie den oder die Stores und die Projekte ein.

## Fax-Dienst in der CCloud

Wenn Sie keine PAPAGENO-Installation im Haus haben oder haben möchten:

Nutzen Sie unseren leistungsfähigen Unified Messaging Server PAPAGENO in hochqualifizierten Data-Centern.

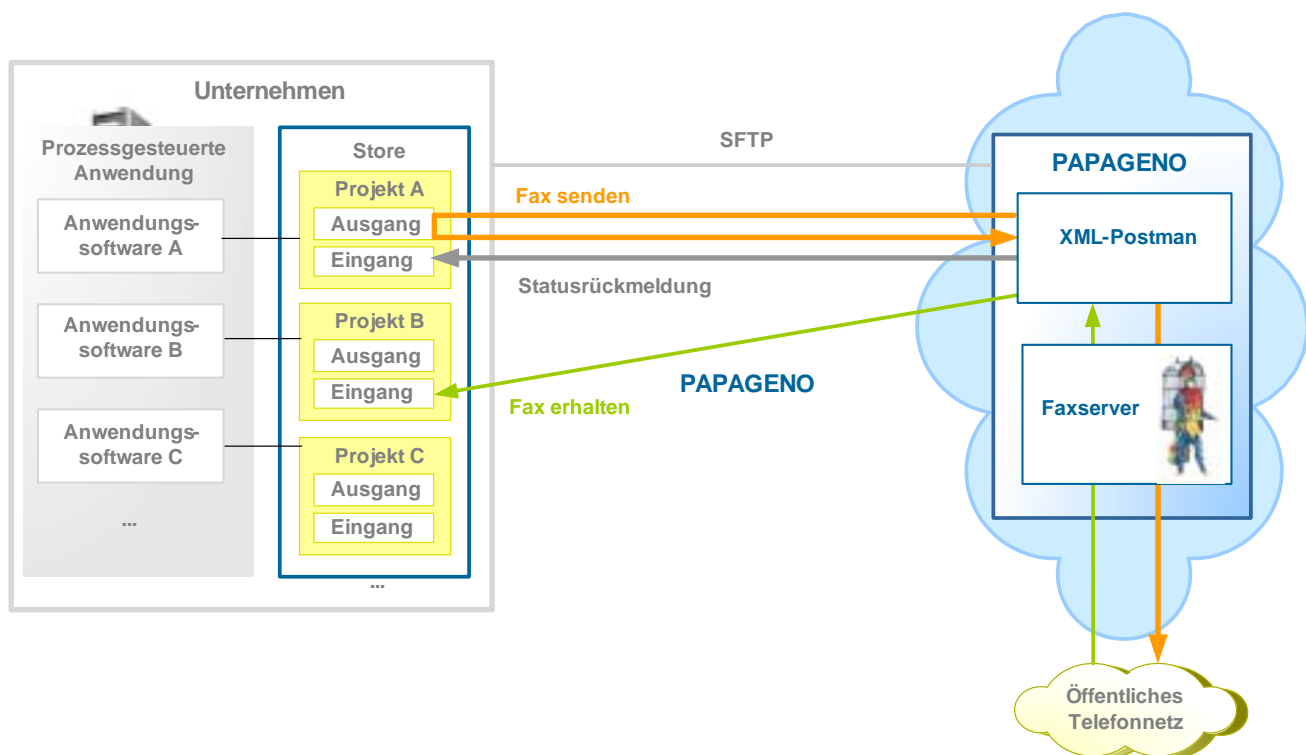

In diesem Fall richten Sie nur die Stores mit den Projekten ein. Wir kümmern uns um den Rest. Siehe dazu auch *Datenblatt PAPAGENO - Fax-as-a-Service*.

Der PAPAGENO XML-Postman-Prozess im Datacenter agiert mit den Stores in Ihrem Unternehmen über eine sichere SFTP-Verbindung